

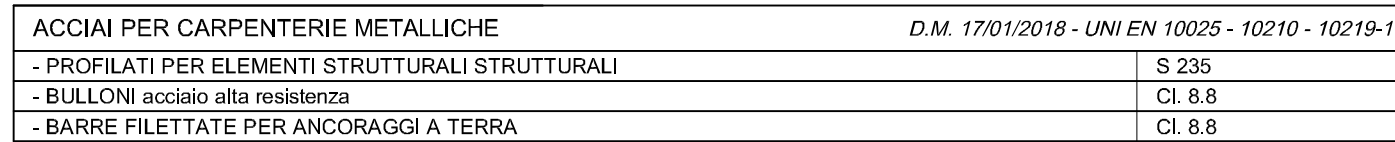









- scala 1/50 quote in mm



TOTALE	1132.19 kg
--------	------------

- scala 1/25 quote in mm




### Protezione dalla corrosione mediante verniciatura

- SALDATURE**

UNI EN ISO 4063 - EN 1011 - EN 20692  
UNI 8030 - UNI 8410 - UNI EN 755

UNIONI SALDATE

Condizione:  $t_1 < t_2$   
Dimensione:  $s = 0.7 \cdot t_1$



1. TUTTE LE MISURE E QUOTE NECESSARIE PER CONTROLLARE E VERIFICARE IN CASI PARTICOLARI, EVENTUALI EFFORI O DIVERGENZE VANGHI VANGHI RISPORATI ALLA D.L. PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE
2. TUTTE LE MISURE E QUOTE NECESSARIE PER FORNIRE I DATI E LE INFORMAZIONI NELLE STRUTTURE FRA RIFERIMENTO ALLE TAVOLE IMPOSTANTICHE ED ARCHITETTONICHE. EVENTUALI DIVERGENZE VANGHI VANGHI RISPORATI ALLA D.L. PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERE
3. TUTTE LE MISURE E QUOTE NECESSARIE PER VERIFICARE IN METRI SULLA DIVERSA INDOCAZIONE
4. QUOTE OPERE IN CA. IN CENTIMETRI
5. QUOTE OPERE IN CARPENTERIA METRICHE IN MILLIMETRI
6. TUTTE LE MISURE SONO RISPORTE AL RUSTO
7. IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO DEVE ESSERE INTERPRETATO IN ASSOCIAZIONE A TUTTI I DISPOSITIVI IMPIANTISTICI E MECCANICI
8. ESEGUIRE A REGOLA D'ARTE LE SOTTOSTANZIONI IN MODO DA GARANTIRE L'UNOMGENEA DISTRIBUZIONE DEI CARICHI AL TERRENO
9. IL PRESENTE NECESSARIO IL CUIO IN TEMPI DIVERSI DI ELEMENTI STRUTTURALI SOLLICI FRAL ROLLO DI BEVIO POSIZIONE
10. RIFORI DI RIPRESA DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 60 VOLTE IL DIAMETRO DEL TONDO. SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE
11. PER IL RIFORZO DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 60 VOLTE IL DIAMETRO DEL TONDO. SE NON SPECIFICATO DIVERSAMENTE
12. CONTROLLARE IN CASI PARTICOLARI LA LUNGHEZZA DEI RIFORI DI ARMATURA. PRIMA DELLA ROLLO POSA IN OPERA
13. PER IL RIFORZO DI LUNGHEZZA LA DIREZIONE E LA QUANTITA' DEI RIFORI DI ARMATURA. PRIMA DELLA ROLLO POSA IN OPERA
14. NON AGGIUNGERE ACQUA IN CASI PARTICOLARI ALLE FORNITURE DI CALCESTRUZZO
15. TUTTI GLI QUOTI DEVONO ESSERE ACCURATEMENTE FORNITI E VERIFICATI
16. TUTTI GLI QUOTI DEVONO ESSERE ACCURATEMENTE FORNITI E VERIFICATI RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO AL CAPITOLO 11.1.1. D.170/2011

- 1 - praticare un foro mediante la punta del trapano